



SCT-24B




## 特點

- 開口彈力式勾夾型，易於安裝與拆除
- 電源50/60 Hz的交流電流檢測比流器。
- 體積小巧
- 經濟有效的解決方案
- 二端附有固定的束線孔
- 適用於節電設備
- 絕緣式塑膠殼符合UL 94-V0

| 型 式                                       | SCT-24B<br>100A/1A                   | SCT-24B<br>150A/1A | SCT-24B<br>200A/1A | SCT-24B<br>250A/1A | SCT-24B<br>300A/1A | SCT-24B<br>400A/1A | SCT-24B<br>100A/5A | SCT-24B<br>150A/5A | SCT-24B<br>200A/5A | SCT-24B<br>250A/5A | SCT-24B<br>300A/5A | SCT-24B<br>400A/5A |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 定 格 電 流<br>(50/60Hz)                      | 100A                                 | 150A               | 200A               | 250A               | 300A               | 400A               | 100A               | 150A               | 200A               | 250A               | 300A               | 400A               |
| 輸 出 電 流                                   | 1A                                   |                    |                    |                    |                    |                    | 5A                 |                    |                    |                    |                    |                    |
| 線 性 準 確 度<br>( 一 次 側 )<br>(50/60Hz 正 弦 波) | ±2%                                  |                    | ±1%                |                    |                    |                    | ±3%                | ±2%                | ±1%                |                    |                    |                    |
| 構 造                                       | 尼龍外殼簡易閉鎖型                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 難 燃 性 等 級                                 | UL 94V0                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 輸出導線(二次側)<br>16AWG                        | 1.5m                                 |                    |                    |                    |                    |                    | 1.0m               | 1.5m               |                    |                    |                    |                    |
| 耐 電 壓                                     | AC 2500V (50/60Hz) / 1min (鐵芯與輸出導線間) |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 絕 緣 電 阻                                   | DC 500V、≥100MΩ (鐵芯與輸出導線間)            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 使 用 溫 度                                   | -20℃ ~ +60℃、≤80%RH、不結露，室內安裝使用        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 儲 存 溫 度                                   | -30℃ ~ +70℃、≤70%RH、不結露               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

備註:

- 1.本規範準確度，是依所附線長所製定，如更改線長，將影響準確度。
- 2.如果需要更長的二次側導線，煩請另行告知。
- 3.規格及外觀如有修改，恕不另行通知。若有其他需求，請與我們聯繫。
- 4.可承接上述規格之外的規格。

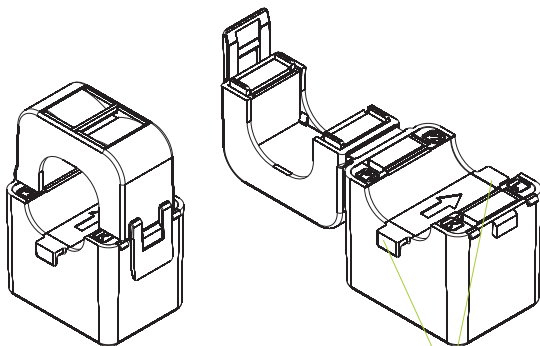

hook for cable-tie

