Split Core Current Transformer

DER EE®

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

RoHS




SCT-24B


特　點

- 開口彈力式勾夾型，易於安裝與拆除
- 電源50/60 Hz的交流電流檢測比流器。
- 體積小巧
- 經濟有效的解決方案
- 二端附有固定的束線孔
- 適用於節電設備
- 絕緣式塑膠殼符合UL 94-V0

型　式	SCT-24B 50A/1A	SCT-24B 100A/1A	SCT-24B 150A/1A	SCT-24B 200A/1A	SCT-24B 300A/1A	SCT-24B 100A/5A	SCT-24B 150A/5A	SCT-24B 200A/5A	SCT-24B 250A/5A	SCT-24B 300A/5A	SCT-24B 400A/5A
定格電流（一次側）(50/60Hz)	50A	100A	150A	200A	300A	100A	150A	200A	250A	300A	400A
輸出電流（二次側）	1A					5A					
線性準確度（一次側）(50/60Hz正弦波)	±3%	±2%		±1%		±3%	±2%	±1%			
構　造	尼龍外殼簡易閉鎖型										
難燃性等級	UL 94V0										
輸出導線（二次側）	1.5m UL1015 16AWG					1.0m UL1015 16AWG (UL1015 10AWG)	1.5m UL1015 16AWG				
耐　電　壓	AC 2500V (50/60Hz) / 1min (鐵芯與輸出導線間)										
絕緣電阻	DC 500V、≧100MΩ (鐵芯與輸出導線間)										
使用溫度	-20℃～+60℃、≦80%RH、不結露，室內安裝使用										
儲存溫度	-30℃～+70℃、≦70%RH、不結露										

備註:
1. 本規範之準確度係依所附導線長度制定；如變更導線長度，準確度可能受到影響。
2. 如需較長之二次側導線，請另行告知，相關準確度規格將依實際調整之。
3. 除上述規格外，亦可依需求提供其他規格。
4. 產品規格及外觀如有變更，恕不另行通知。
5. 如有其他特殊需求，請與我們聯繫。

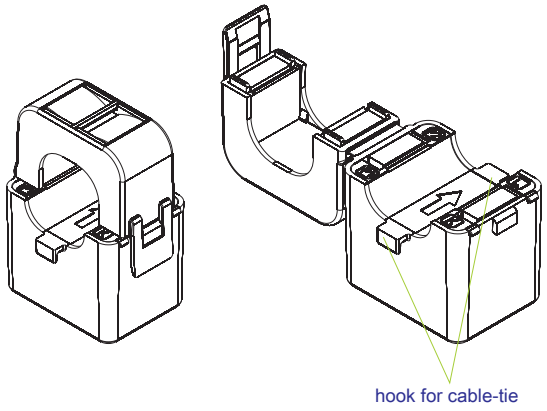

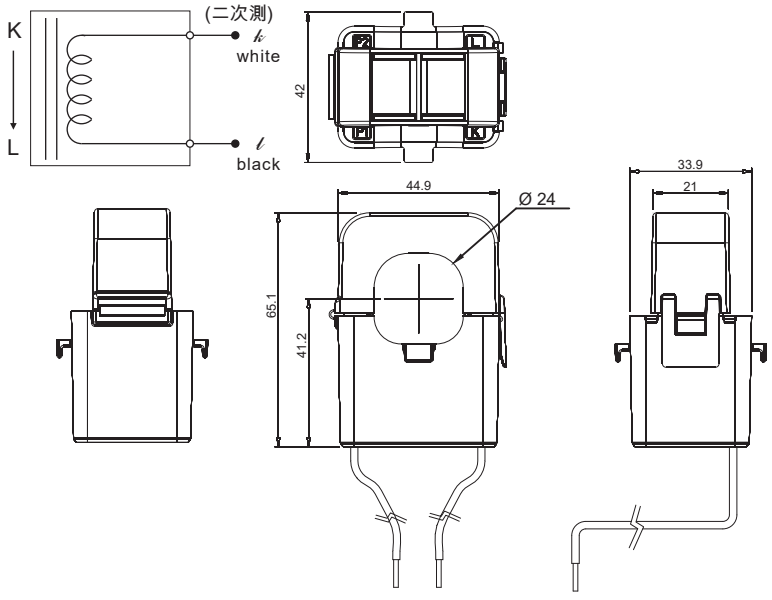

得益工業儀器有限公司
DER EE ELECTRICAL INSTRUMENT CO., LTD.

台灣　新北市中和區中山路二段351號7F
7F, No.351, Sec. 2, Chung Shan Rd.,Chung Ho Dist.,
New Taipei City 23504, Taiwan
TEL:886-2-2226-6789(REP)FAX:886-2-2226-7979
E-mail:deree@deree.com.tw http://www.deree.com.tw

2026,08
V 0.4